TOEL
ENTSORGUNGSLÖSUNGEN



Universalverdichter ALTERVAL

- ✓ Optimal für Karton, Abfall, Kunststoffe usw.
- ✓ Einfache und sichere Bedienung
- ✓ Minimaler Platzbedarf
- ✓ Laufende Befüllung
- ✓ Zahlreiche Aufführungen

Produktbeschreibung

Automatischer Universalverdichter

Der Universalverdichter kann durch Lichtschranken automatisch befüllt werden, so dass das Material kontinuierlich und effizient verdichtet wird.



Antiwickelsystem

Die Verdichtungswalze verdichtet das Material in einen Sack. Dabei kann je nach Bedarf die Verdichtungswalze mit Schneidmesser ausgestattet werden, so dass sich das Material nicht um die Walze wickelt.



Reissfester 1000 l Plastiksack

Das Material wird direkt in einen reissfesten 1000 l Plastiksack verdichtet, welcher je nach Material bis zu 400 kg schwer wird. Dieser kann einfach per Palettenrolli oder Hubstapler entnommen werden.



Optionen

Mehrseitige Befüllung

Der Universalverdichter kann ganz an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Je nach Bedarf kann die Maschine von mehreren Seiten beschickt werden.



Untergestell für 1100 l Container

Das Material kann entweder in einen 1000 l Plastiksack oder in einen verstärkten Container verdichtet werden. Der Container kann anshliessend mit dem Kehrichtfahrzeug entleert werden.





Förderband oder Kippvorrichtung

Je nach örtlichen Gegebenheiten kann die Maschine per Förderband oder Hub-Kippvorrichtung befüllt werden. Dabei steuern Sensoren die Maschine und übermitteln automatisch den Füllstand.



Technische Daten

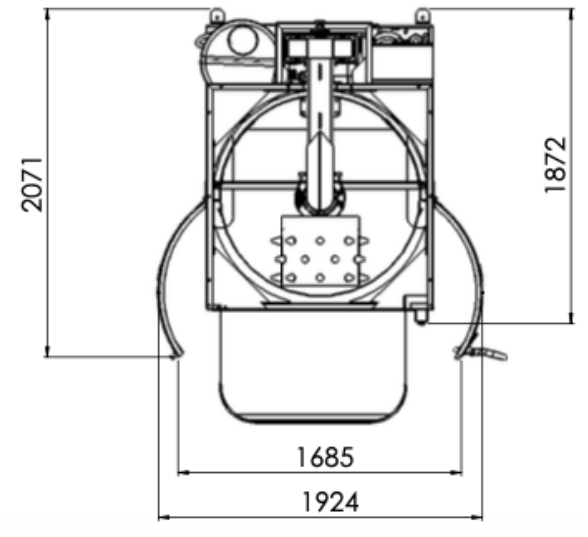

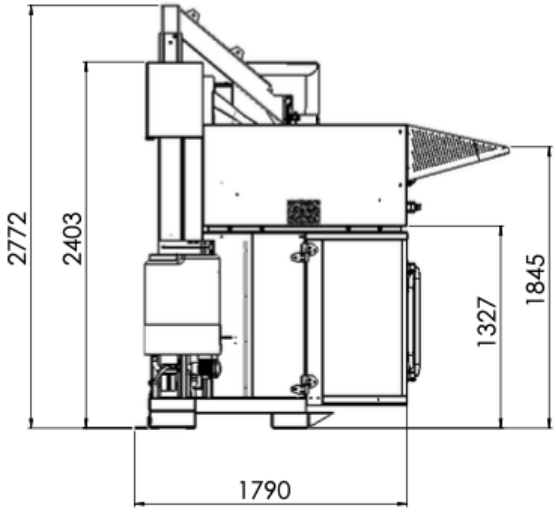



Kompakte Bauweise

Platzsparende Bauweise mit integriertem Antrieb



Maximale Sicherheit

Erhöhte Aufgabefläche sorgt für maximale Sicherheit beim Befüllen



400 kg Kartonballen

Das Material wird in einen Plastiksack verdichtet der bis zu 400 kg schwer wird

Technische Daten	Universalverdichter ALTERVAL
Antriebsleistung	4 kW
Ballengewicht (materialabhängig)	250 - 800 kg
Maschinengewicht	1‘250 kg
Aussenmasse bxhxt	1‘750 x 2‘800 x 2‘500 mm
Bodenfläche	2 m³
Geräuschpegel	60 dB
Spannung	400 V
Sicherung	16 A